
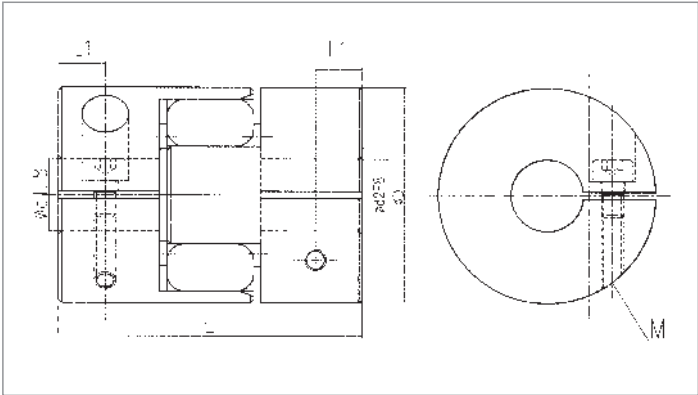


十二、弹性联轴器

BF系列弹性联轴器特点



- 1、中间弹性本联接
- 2、无回转间隙
- 3、适用于小扭矩、小空间场合
- 4、抗油及电气绝缘
- 5、顺时针和逆时针回转特性完全相同
- 6、提供3种不同硬度、不同颜色的弹性体
- 7、超强的弹性扭矩可吸收振动、补偿径向和角向偏差
- 8、两端不同孔径大小的产品型号也备有库存

BF系列说明

BF系列弹性轴器，采用沉头螺栓拧紧的力量来使狭缝收缩，而将轴心紧紧夹持住。固定和拆卸方便，而且不会造成轴心的损坏。（特殊孔径和健槽可按需求加工）

BF系列轴套材料：铝合金

中间体材料为：聚胺脂

项目类型	d1 Bore	d2 Bore	D	L	L1	M	额定扭矩	最大扭矩	偏心误差	轴角偏角	最高转速 (rpm)	运转
BF	4-6	4-6	14	22	3	M3	1.5N.m	3N.m	±0.2mm	≤1°	10000	同步运转
	5-8	5-8	20	34	5.5	M3	1.5N.m	3N.m	±0.2mm	≤1°	76000	
	5-10	5-10	25	34	5.5	M3	2N.m	5N.m	±0.2mm	≤1°	6500	
	5-15	5-15	30	42	5.5	M3	4N.m	6N.m	±0.2mm	≤1°	5100	

可根据客户要求加工定制

（定货范例）

BF-10×10-D25L34

用户端孔径d1 ————— 联轴器总长L
用户端孔径d2 ————— 联轴器最大外径D