


SB系列弹性联轴器

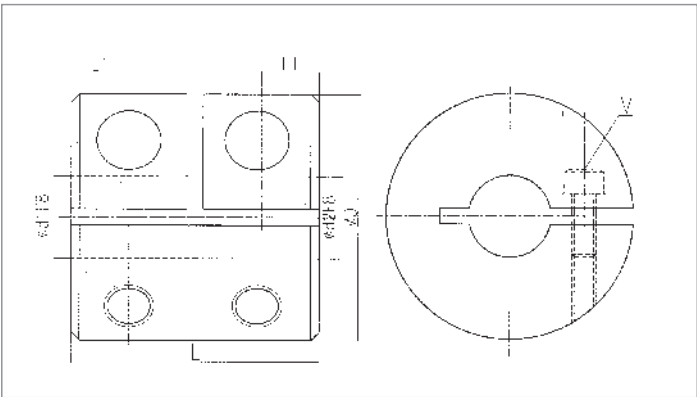

SB系列弹性联轴器特点

重量轻、超低惯性和高灵敏度；免维护、超强抗油和耐腐蚀性，两端不同孔径大小的产品型号也备有库存。

注：偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值，如果出现多种偏差，容许值则会降低。

SB系列轴套材料为：硬质铝合金

（特殊孔径和键槽均可按需求加工）

项目类型	d1 Bore	d2 Bore	D	L	L1	M	额定扭矩	最大扭矩	偏心误差	轴角偏角	最高转速 (rpm)	运转
SB	4-6	4-6	16	24	6	M3	1.5N.m	3N.m	±0.1mm	≤1°	9200	同步运转
	5-12	5-12	20	30	7	M3	1.5N.m	3N.m	±0.1mm	≤1°	8500	
	5-12	5-12	25	36	9	M3	2N.m	4N.m	±0.1mm	≤1°	7000	
	6-16	6-16	32	42	10	M4	3N.m	6N.m	±0.1mm	≤1°	6000	

可根据客户要求加工定制

（定货范例）

