

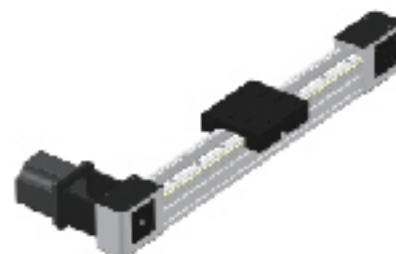
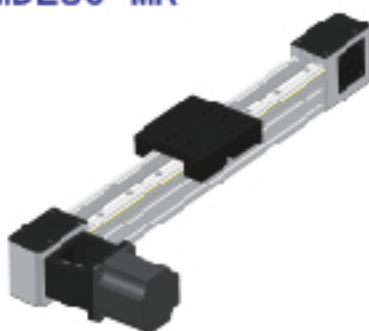





直线模组产品系列

型号 Model		MDL40	MDL60	MDL80
规格 Specification		单位 Unit	MDL80	安装方式 Installation Way
MDL80-ML		MDL80-MR		水平安装 Horizontal Use 
				
输出功率 Rated Output	W	750/1000W, 3000min ⁻¹		墙面安装 Wall Installation Use 
最大速度 Max. Speed	mm/s	3000 注视1		
同步带最大张力 Max. Belt Strength	N	1575.64		垂直安装 Vertical use 
有效行程 Stroke Range	mm	4000		
定位精度 Repeatability	mm	0.15		额定扭矩 Estimated Condition 
驱动方式 Drive Type		同步带 BELT		
MDL80-1				

负载		A	B	C
5	kg	800	1200	416
10	kg	800	610	208
20	kg	800	307	104
40	kg	800	153	52
50	kg	800	122	41
5	kg	416	416	800
10	kg	208	208	800
20	kg	104	104	800
40	kg	52	52	800
50	kg	41	41	800
5	kg	416		416
10	kg	208		208
20	kg	104		104
40	kg	52		52
50	kg	41		41
单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mp _{max}
Nm	5.1	60.18	5.1	5.1


MDL80-1

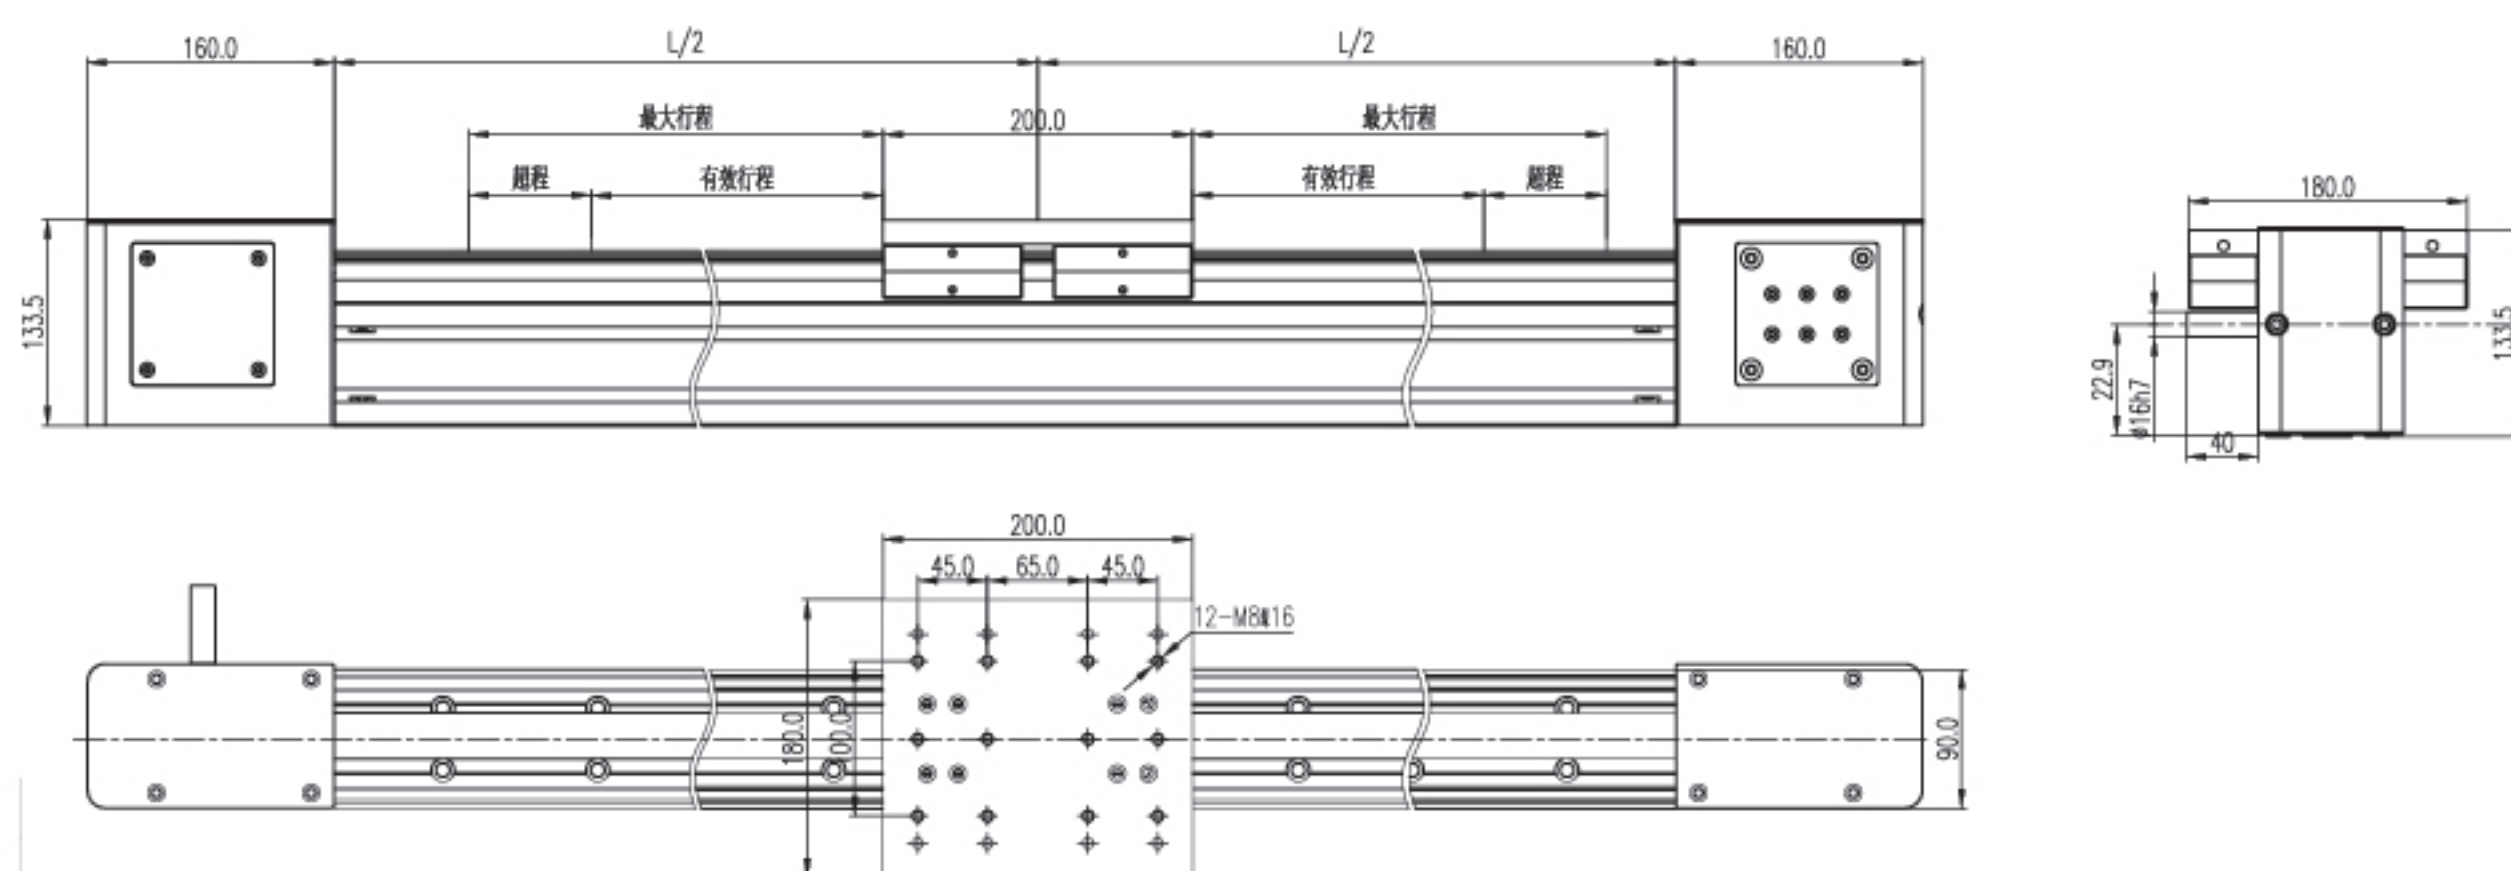


Weight	Stroke	单位	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	注意：（CAUTION） 1、模组重量不包括，电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件 1.Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable duct are not included in weight calculation. 2、超过规定行程，速度需要下降，计算行程要考虑风琴罩压缩量，具体和我司技术中心联系！
	Model	Units	18.87	22.93	27	31.06	35.13	39.2	43.26	47.33	51.39	55.46	
	MDL80	kg											
Speed	Stroke	单位	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	
	Model	Units											
	MDL80-ML/R	mm/s	3000										

注视1：同步带轮节圆直径：76.39，同步带齿距：20

直线模组产品系列

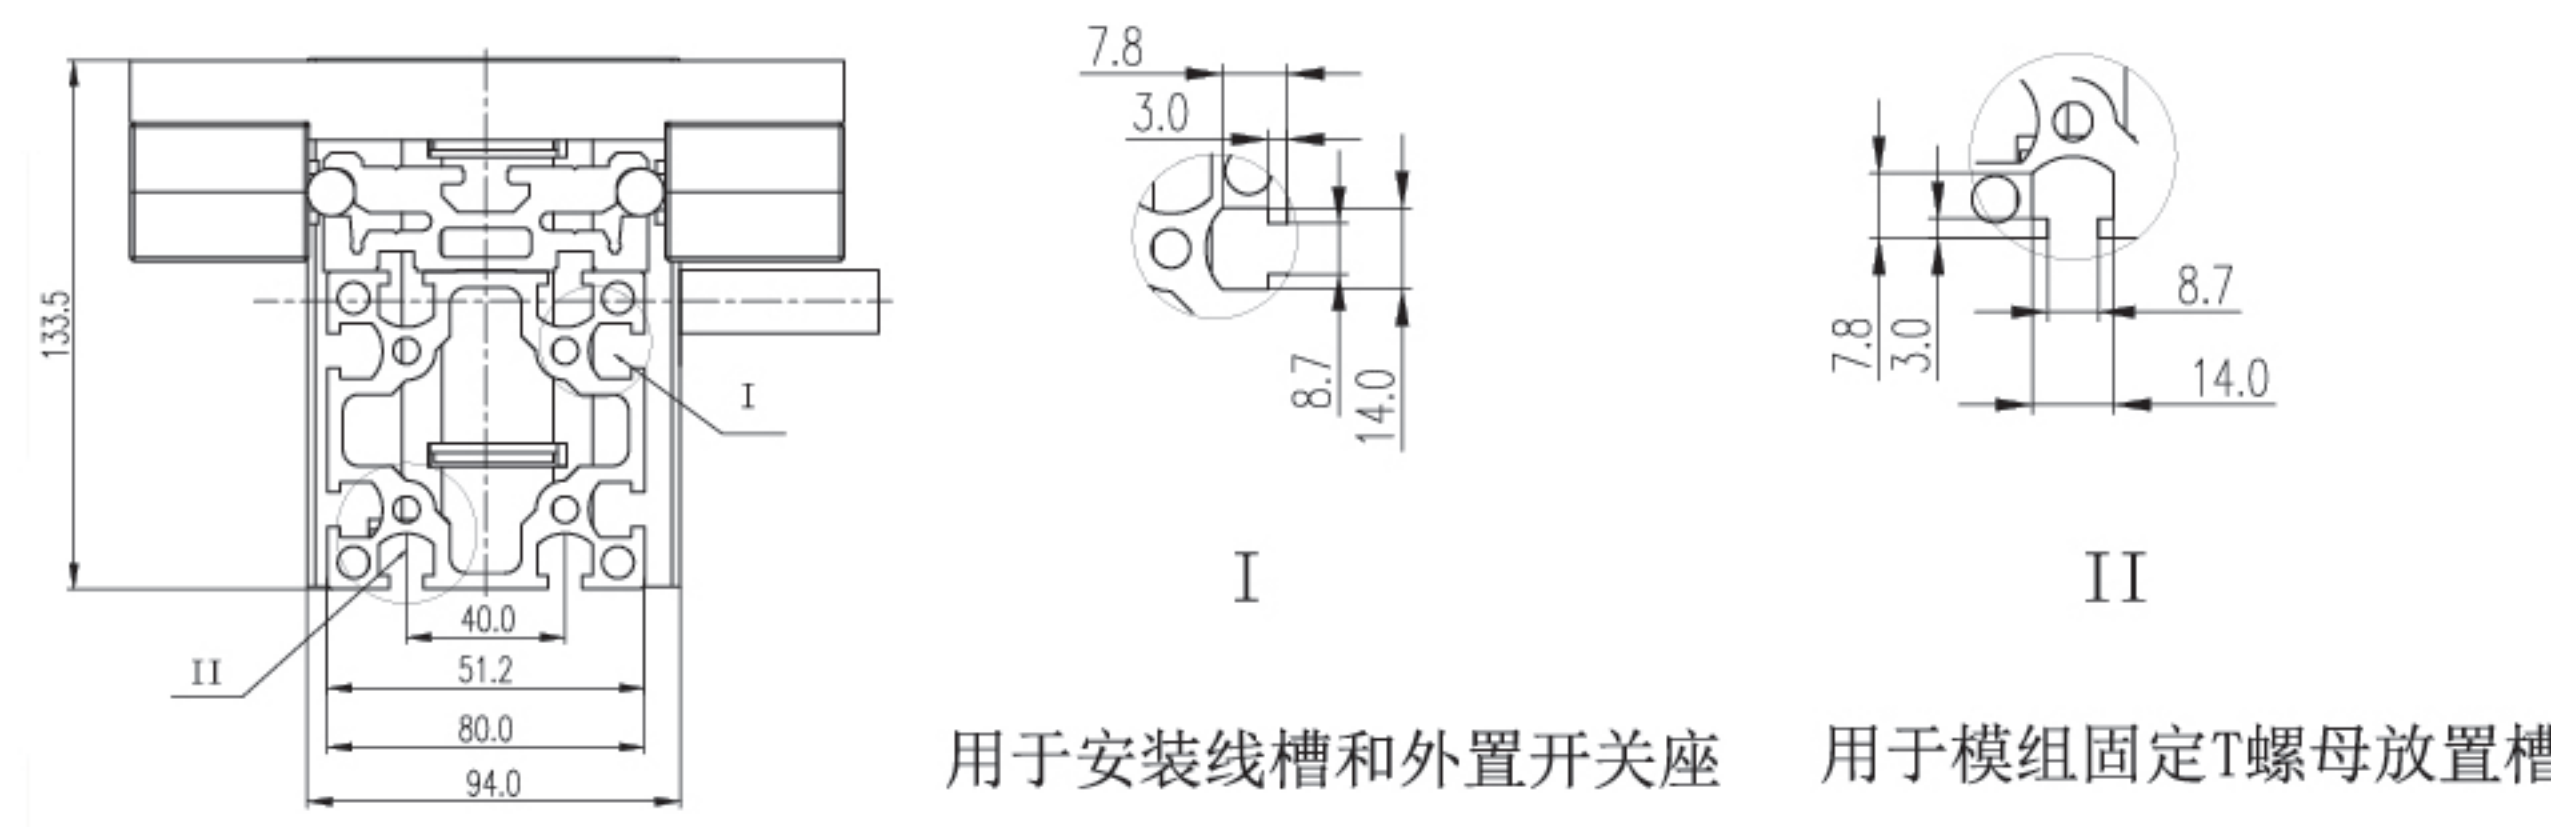型号 Model	MDL40	MDL60	MDL80
MDL80-1P			
			
MDL80电机连接座 Motor socket			

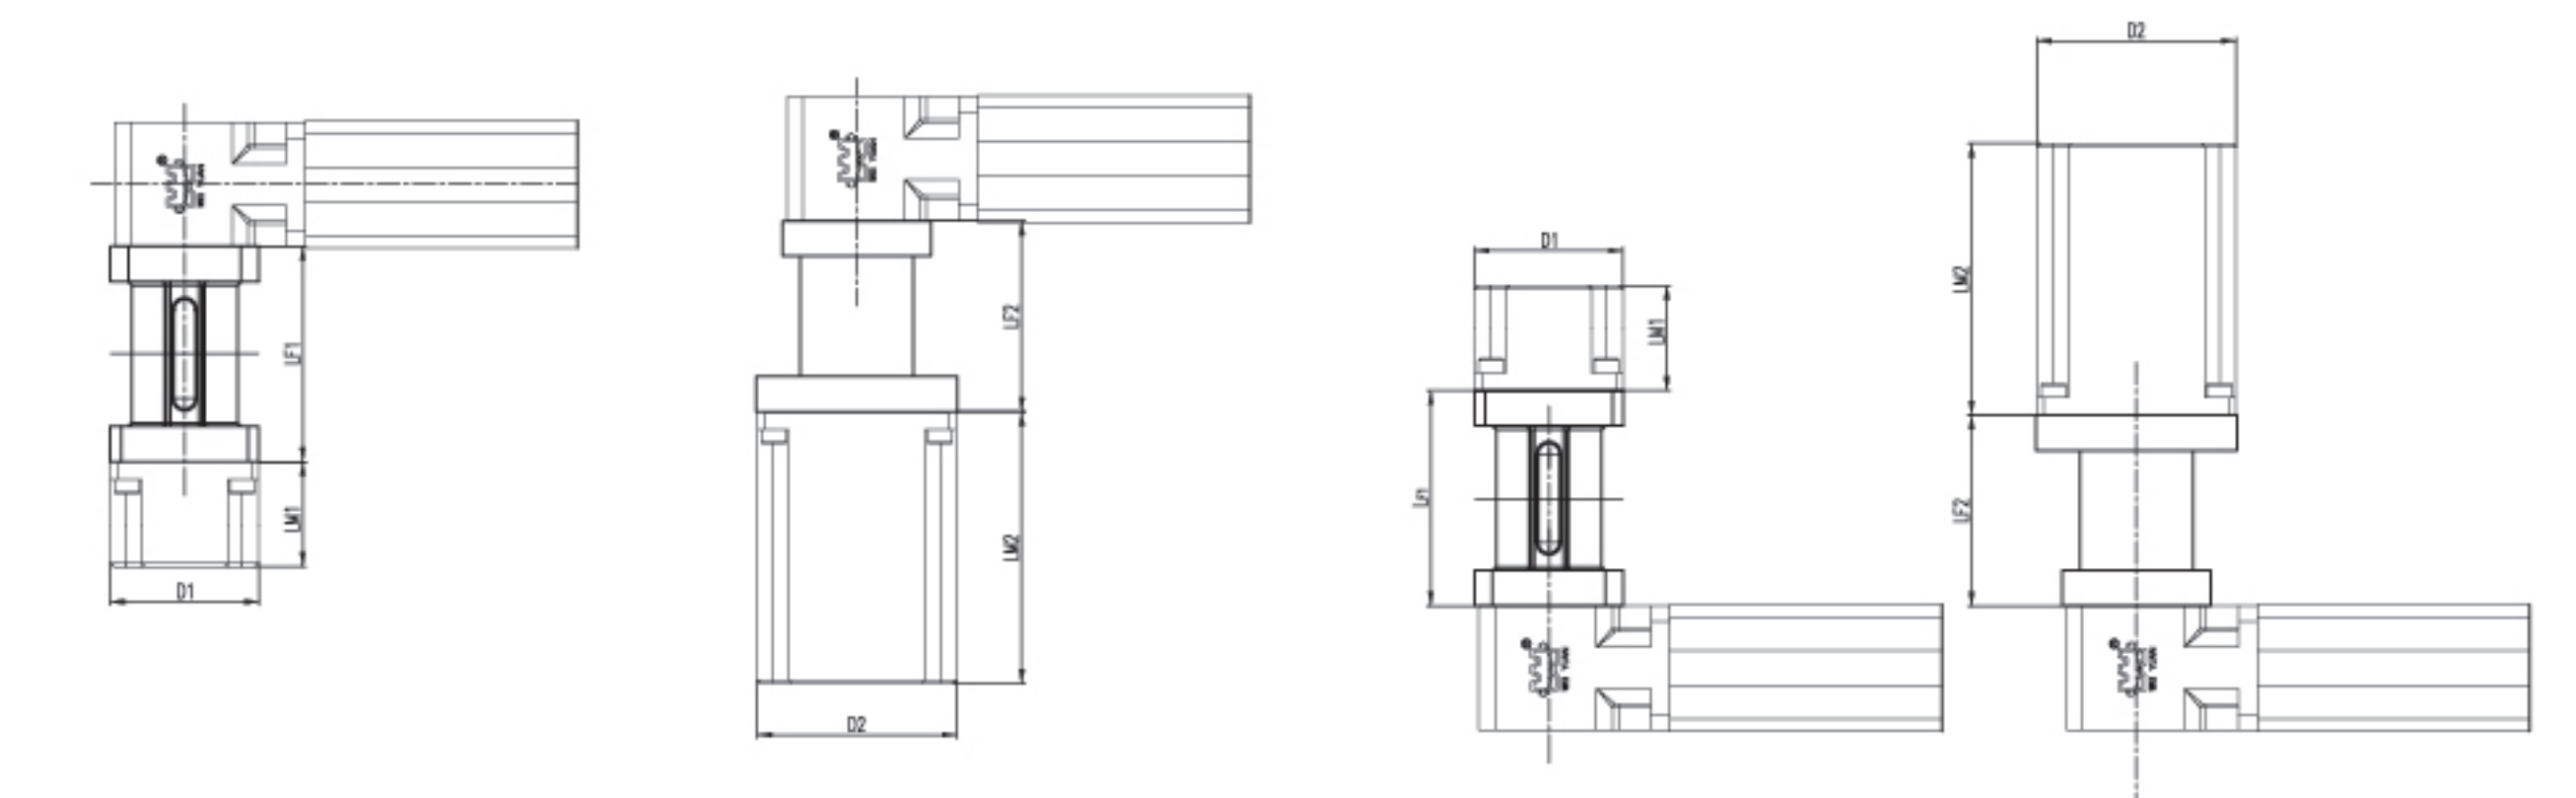

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping motor		尺寸 (mm) Size														H
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	无制动 带制动	LM2	LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2		
MR ML MU MD	松下	750W	雷赛	86	86	80	156	127	164										
		1000W			110	110	130	201	173	198									
	台达	750W	杰美康	86	86	80	156	139	178										
		1000W			110	110	130	165	148	184									
	安川	750W				80		145											
		1000W					100		149										
	富士	750W					130		133	175									
		1000W						130		145	188								
	英威腾	750W					80		150	191									
1000W							80		158										
MF					86	80		参照上格		87	87								
					110	100		参照上格		110	110								
						130		参照上格			120								