
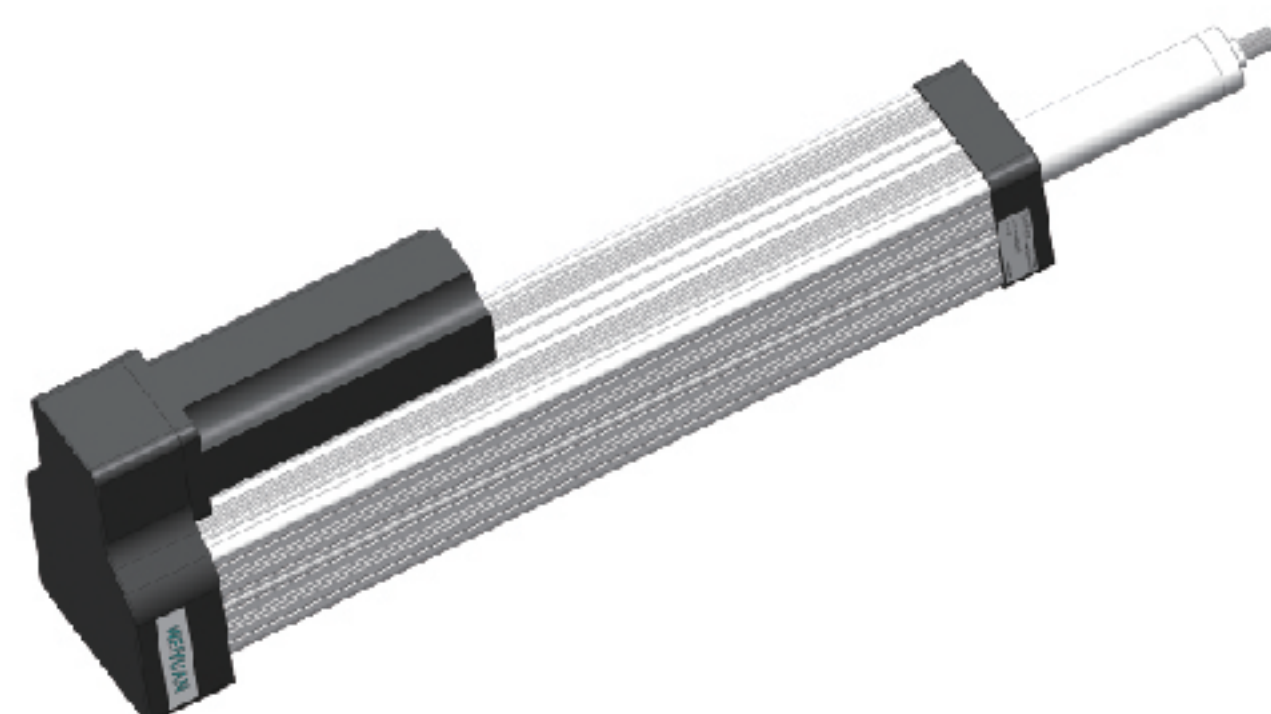


**A** PSH系列

PSH70 MF 1 100 W N N

1 2 3 4 5 6 7

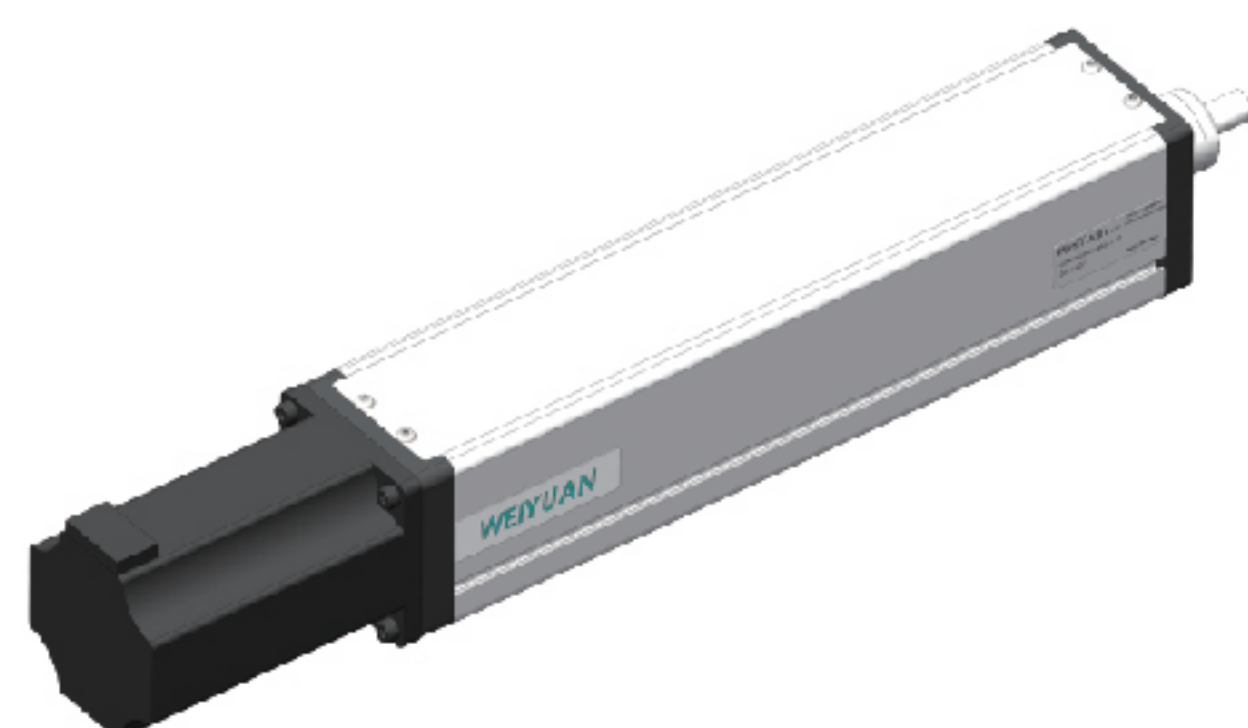

**B** 配置 (Options)

I K G GE SF B

1 2 3 4 5 6

1 系列  
Series

2 外型  
Shape

3 丝杠类型

4 行程  
Stroke

5 电机额定输出  
Motor output

6 刹车选择  
Brake option

7 速度  
Speed

1 感应器位置  
Sensor location

2 3 4 5

附件  
Accessories

6 本体颜色  
Frame color

**GSX** WEIYUAN Standard PSH60 PSH70 PSH70 PSH100

系列

MF 圆形外观 MS 方形外观

1 内置滚珠丝杠副

2 内置梯形丝杠副

| 行程 (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PSH60   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PSH70   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PSH80   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PSH100  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

20 200W 40 400W 75 750W 100 1000W

N 不带刹车 ( ) without B 带刹车 ( ) with

L 低速 ( ) low 125/250mm/s N 中速 ( ) medium 500mm/s H 高速 ( ) high 800/1000mm/s

I 感应开关外置 ( ) outside E 感应开关内置 ( ) inside

2 感应片、感应开关安装板  
Sensor plate & Switch 无不标

3 模组固定块  
Clamp 无不标

4 驱动: 同步带 齿轮 联轴器

5 电机 伺服 步进 无不标

W 白色 White B 黑色 Black