

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview 1

产品一览表 2
Product overview 2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection

TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection

MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection






PSH 参数
PSH parameters

型号
Model




MSX45

MSX65

MSX84

规格 Specification	单位 Unit	MSX45	安装方式 Installation Way	导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B(mm)	C(mm)
MSX45-MF 		MSX45-M(L/R/U/D) 	水平安装 Horizontal Use 	5	5	400	320	160
				10	10	400	160	80
				2	400	500	400	400
				5	400	200	160	160
输出功率 Rated Output	W	100/200W, 3000min ⁻¹	墙面安装 Wall Installation Use 	5	5	320	80	400
				10	10	160	50	400
				2	500	400	400	400
				5	200	160	400	400
最大速度 Max.Speed	mm/s	250(500)	垂直安装 Vertical use 	5	5	160		80
				10	10	80		50
				2	400			400
				5	160			160
最大负载 Max.Load	kg	H: 6 (2) H: 30 (15) V: 2(1) V: 16 (6)	额定扭矩 Estimated Condition 	单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}
				Nm	2.1	43	10	10
有效行程 Stroke Range	mm	100-800						
定位精度 Repeatability	mm	± 0.02						
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW						

MSX45

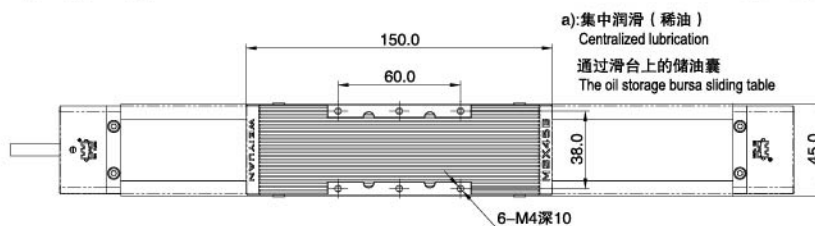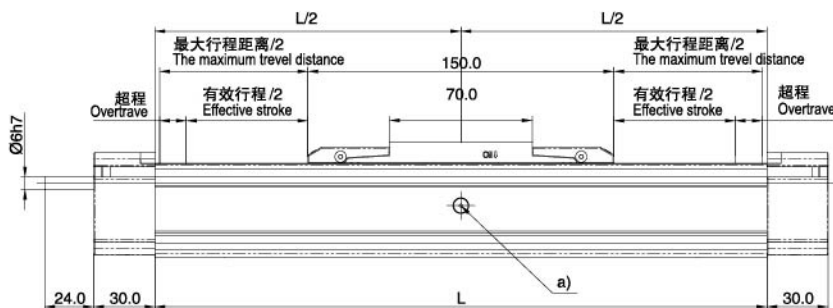

Weight	Stroko	单位	100	200	300	400	500	600	700	800	注意: (CAUTION)
	Model	Units									
Speed	MSX45-1P	Kg	1.291	1.632	1.973	2.314	2.655	2.966	3.337	3.678	1、模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。 1.Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation. 2、超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! 2.Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
	MSX45-MF-L	mm/s			250			220	200	160	
	MSX45-MF-N	mm/s			500			420	400	300	



型号
Model

MSX45

MSX65

MSX84



固定面板 Fixed board

—用于安装感应开关的截面尺寸


The cross section size used for sensor installation

—用于安装系统的固定块尺寸


The fixed block size used for installation






用于安装线槽和外置开关座
for cable installation and
outside switch socket



用于模组固定块固定
for module fix block



MSX45 电机连接座 Motor socket

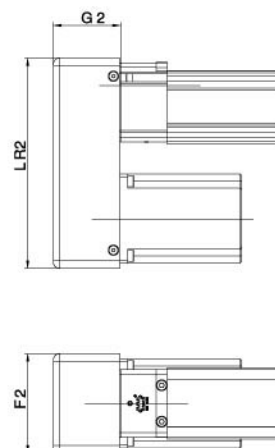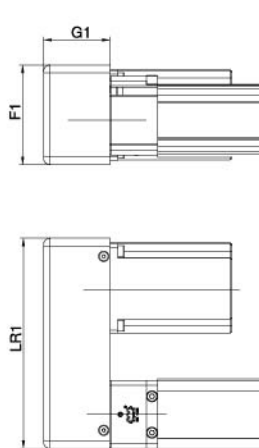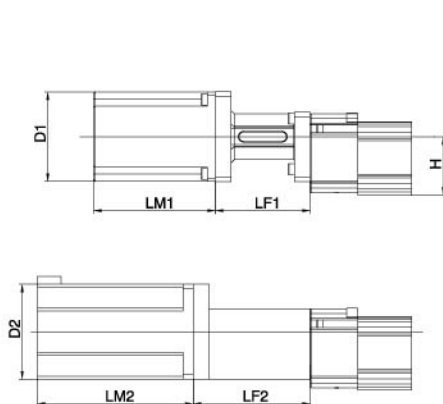

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irotor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
MR ML MU MD	松下	100W	雷赛	42	42	38	48	92	122			113	113	53	53	42	42	36.9
		200W		57	57	60	81	80	116			133	133	63	63	42	42	36.9
	台达	100W	杰美康	42	42	40	48	101				113	113	53	53	42	42	36.9
		200W		57	57	60	81	101	142			133	133	63	63	42	42	36.9
	安川	100W				40		95				113	113	53	53	42	42	36.9
		200W				60		97				133	133	63	63	42	42	36.9
	富士	100W				40		96	130			113	113	53	53	42	42	36.9
		200W				60		97	135			133	133	63	63	42	42	36.9
	英威腾	100W																
		200W				60		110	145			133	133	63	63	42	42	36.9
MF					42	40	48	参照上格		60	73							36.9
					57	60	81	参照上格		60	73							36.9

