

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview 1

产品一览表 2
Product overview 2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection

TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection


MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

型号 Model		MSY94	MSY150	MSY200							
规格 Specification	单位 Unit	MSY150		安装方式 Installation Way	导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B (mm)	C (mm)		
MSY150-MF		MSY150-M(L/R/U/D)		水平安装 Horizontal Use		5	150	1000	80	60	
							100	1000	120	100	
						10	80	1000	160	120	
							50	1000	300	210	
						20	40	1000	310	250	
15	1000	840	600								
输出功率 Rated Output		W	400/750W,3000min ⁻¹		墙面安装 Wall Installation Use		5	150	80	60	1000
								100	120	100	1000
							10	80	160	120	1000
								50	300	210	1000
							20	40	310	250	1000
							15	840	600	1000	
最大速度 Max.Speed	mm/s	250 (500/1000/1250)		垂直安装 Vertical use		5	80	120		120	
最大负载 Max.Load	kg	H:100(50/15) V:50(25/9) H:150(80/40/15) V:80(40/20/10)					50	210		210	
						10	40	250		250	
25	500		500								
有效行程 Stroke Range	mm	100-950		20	20	600		600			
10	800		800								
定位精度 Repeatability	mm	± 0.02		额定扭矩 Estimated Condition		单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}	
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW		Nm		21.6	620	440	440		
MSY150											

MSY150

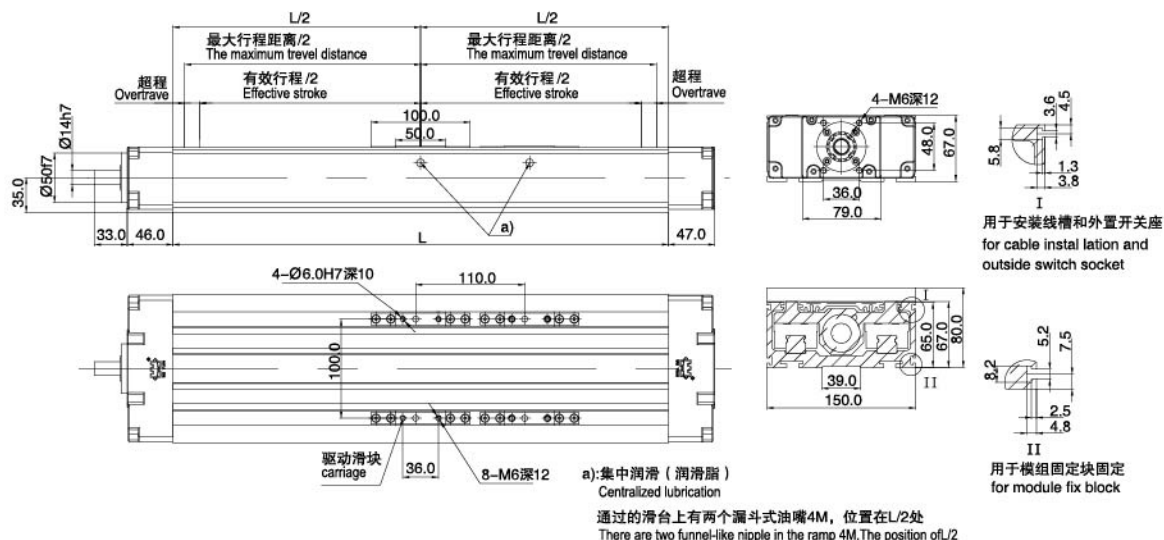

Weight	Stroko	单位	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	注意: (CAUTION)
Model	MSY150-1P	Kg	4.9106	6.1326	7.3618	8.5874	9.813	11.0386	12.2642	13.4898	14.7154	15.941	1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。
Model	MSY150-2P	Kg	6.4526	7.6783	8.9039	10.1296	11.3553	12.5809	13.8066	15.0322	16.2579	17.4835	1. Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation.
Speed	Stroko	单位	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系!
Model	MSY150-MF-L	mm/s					250					230	2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
Model	MSY150-MF-N	mm/s					500					460	
Model	MSY150-MF-H	mm/s					1250					1160	



型号
Model

MSY94

MSY150

MSY200

固定面板 Fixed board

—用于带一个短滑台的面板尺寸




—size of panel with single short carriage

—用于带一个长滑台的面板尺寸


—size of panel with single long carriage

—用于安装开关和固定系统的尺寸

—size of switch installation and fix system

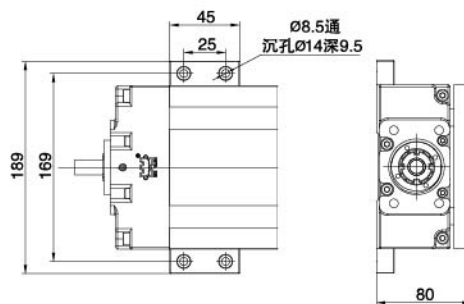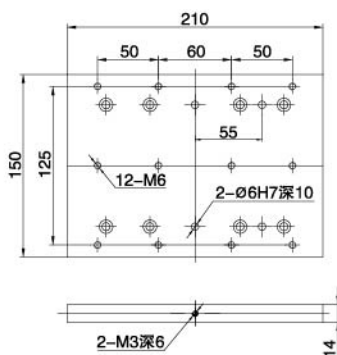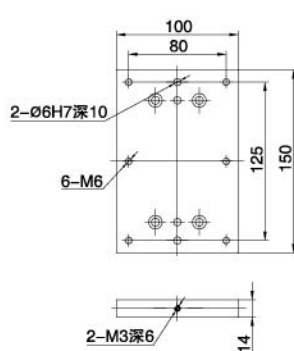

MSY150 电机连接座 Motor socket

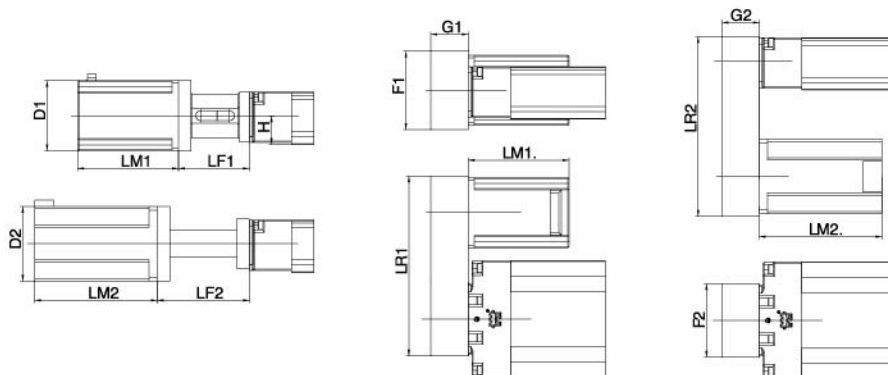

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irtor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	400W	雷赛	57	57	60	79	99	135			183	183	63	63	42	42	33
		750W		86	86	80	127	112	149			209	203	89	83	42	42	33
	台达	400W	杰美康	57	57	60	81	131	167			183	183	63	63	42	42	33
		750W		86	86	80	156	113	153			209	203	89	83	42	42	33
	安川	400W				60		125				183		63		42	33	
		750W				80		145				203		63		42	33	
	富士	400W				60		125	163				183		63		42	33
		750W				80		140	176				203		63		42	33
	英威腾	400W				60		135	165				183		63		42	33
		750W				80		150	191				203		63		42	33
MF					57	60	79	参照上格		74	73							
					86	80	127	参照上格		87	87							

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX
module selection

MSX 参数
MSX
parameters

MSY 选型
MSY
module selection

MSY 参数
MSY
parameters

GSX 选型
GSX
module selection

GSX 参数
GSX
parameters

TSY 选型
TSY
module selection

TSY 参数
TSY
parameters

MDL 选型
MDL
module selection

MDL 参数
MDL
parameters

PSH 选型
PSH
module selection

PSH 参数
PSH
parameters

