

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview 1

产品一览表 2
Product overview 2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection





TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection

MDL 参数
MDL parameters




PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

型号 Model		MDL40	MDL60	MDL80					
规格 Specification	单位 Unit	MDL60	安装方式 Installation Way		导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B (mm)	C (mm)
MDL60-ML		MDL60-MR	水平安装 Horizontal Use 	1	kg	300	490	660	
				3	kg	300	160	220	
				6	kg	300	80	111	
				12	kg	300	40	55	
			墙面安装 Wall Installation Use 	1	kg	490	660	300	
				3	kg	160	220	300	
				6	kg	80	111	300	
				12	kg	40	55	300	
输出功率 Rated Output	W	400/750W,3000min ⁻¹		垂直安装 Vertical use 	1	kg	100		100
最大速度 Max.Speed	mm/s	5000			3	kg	30		30
最大负载 Max.Load	N	182			6	kg	15		15
有效行程 Stroke Range	mm	2400			12	kg	0		0
定位精度 Repeatability	mm	± 0.15		额定扭矩 Estimated Condition 	单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}
驱动方式 Drive Type		同步带 BELT			Nm	0.82	4.83	0.82	0.82

MDL60

MDL60

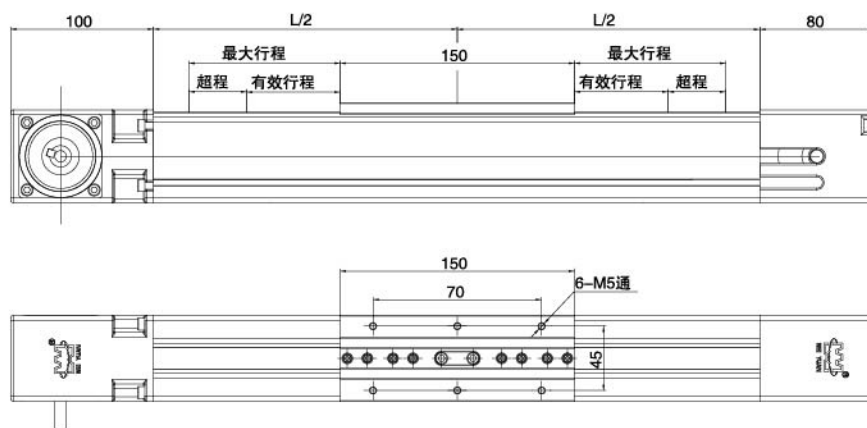

Weight	Stroke	单位 Units	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2400	注意: (CAUTION)
Model	MDL60	Kg	3.758	4.512	5.266	6.02	6.774	7.528	8.282	9.036	9.79	11.298	1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。
Speed	Model	单位 Units	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2400	1. Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation.
Model	MDL60	mm/s											2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系!
													2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.





型号
Model

MDL40


MDL60

MDL80


MDL60-1P






I
用于安装线槽和外置开关座
installation of cable duct and
outside switch socket



II
用于模组固定 T 螺母放置槽
for module fix T nut location groove



MDL60 电机连接座 Motor socket

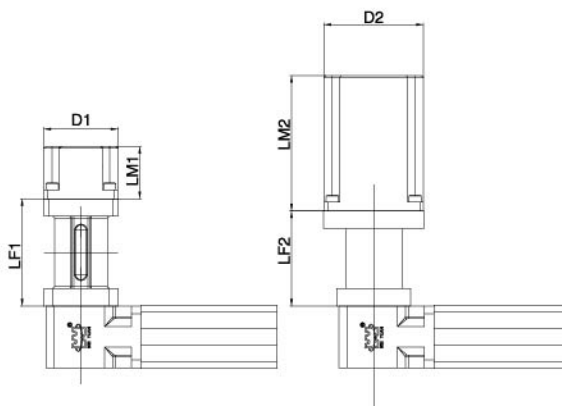

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irtor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	400W	雷赛	57	57	60	81	118	155									
		750W		86	86	80	156	127	164									
	台达	400W	杰美康	57	57	60	81	131	167									
		750W		86	86	80	156	139	178									
	安川	400W				60		125										
		750W				80		145										
	富士	400W				60		125	163									
		750W				80		140	176									
MF	英威腾	400W				60		135	165									
		750W				80		150	191									
					57	60	81	参照上格		59	74							32.5
					86	80	156	参照上格		86	86							32.5

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX
module selection

MSX 参数
MSX
parameters

MSY 选型
MSY
module selection

MSY 参数
MSY
parameters

GSX 选型
GSX
module selection

GSX 参数
GSX
parameters

TSY 选型
TSY
module selection

TSY 参数
TSY
parameters

MDL 选型
MDL
module selection

MDL 参数
MDL
parameters

PSH 选型
PSH
module selection

PSH 参数
PSH
parameters

