

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection

TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection

MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection




PSH 参数
PSH parameters

型号
Model


MDL40

MDL60

MDL80

规格 Specification	单位 Unit	MDL80	安装方式 Installation Way		导程 Lead	负载 Load	A(mm)	B(mm)	C(mm)		
MDL80-ML		MDL80-MR	水平安装 Horizontal Use		5	kg	800	1200	416		
					10	kg	800	610	208		
					20	kg	800	307	104		
					40	kg	800	153	52		
					50	kg	800	122	41		
			墙面安装 Wall Installation Use		5	kg	416	416	800		
					10	kg	208	208	800		
					20	kg	104	104	800		
					40	kg	52	52	800		
					50	kg	41	41	800		
输出功率 Rated Output	W	750/1000W,3000min ⁻¹									
最大速度 Max.Speed	mm/s	3000									
最大负载 Max.Load	N	1575.64									
有效行程 Stroke Range	mm	4000									
定位精度 Repeatability	mm	±0.15									
驱动方式 Drive Type		同步带 BELT			额定扭矩 Estimated Condition		单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}
							Nm	5.1	60.18	5.1	5.1

MDL80

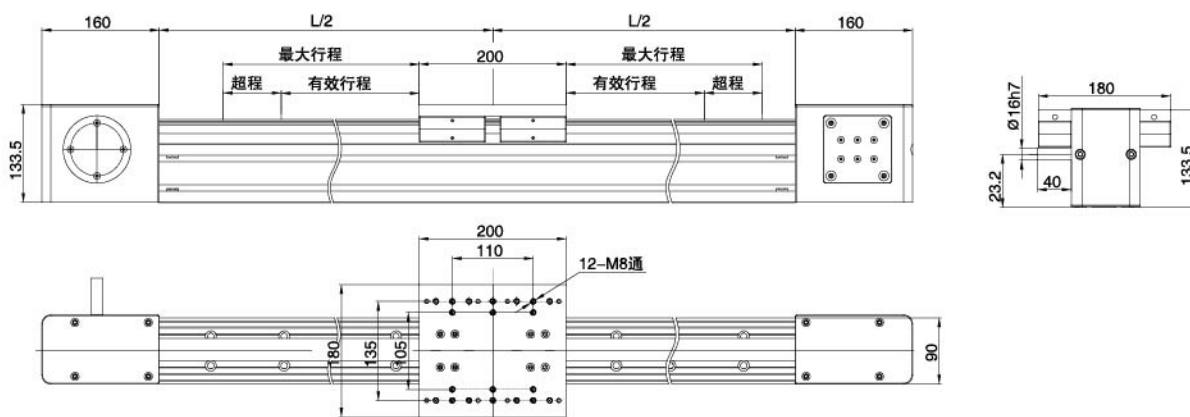

Weight	Stroko	单位	00	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	注意：（ CAUTION ） 1、模组重量不包括，电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。 1.Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation. 2、超过规定行程，速度需要下降，具体和我司技术中心联系！ 2.Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
	Model	Units											
	MDL80	Kg	18.87	22.92	27	31.06	35.13	39.2	43.26	47.33	51.39	55.46	
Speed		Kg											
	Stroko	单位	00	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	
	Model	Units											
	MDL80	mm/s	3000										





型号
Model

MDL40


MDL60

MDL80

MDL80-1P




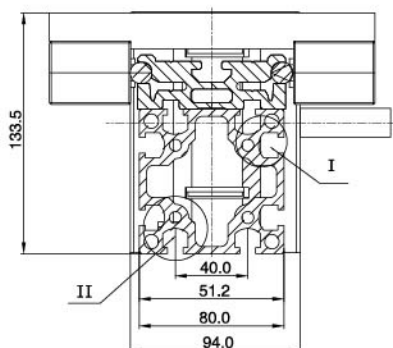


I
用于安装线槽和外置开关座
installation of cable duct and
outside switch socket



II
用于模组固定T螺母放置槽
for module fix T nut location groove

MDL80 电机连接座 Motor socket

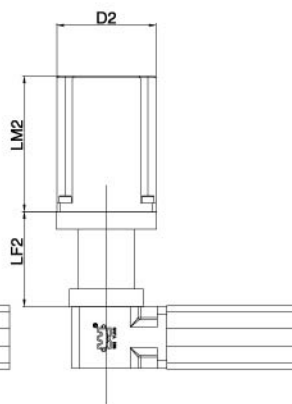

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irtor		尺寸 (mm) Size													
					D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange				无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	750W	雷赛	86	86	80	156	127	164									
		1000W		110	110	130	201	173	198									
	台达	750W	杰美康	86	86	80	156	139	178									
		1000W		110	110	130	165	148	184									
	安川	750W				80		145										
		1000W				100		149										
	富士	750W				130		133	175									
		1000W				130		145	188									
MF	英威腾	750W				80		150	191									
		1000W				80		158										
					86	80		参照上格		87	87							
					110	100		参照上格		110	110							
						130		参照上格			120							

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX
module selection

MSX 参数
MSX
parameters

MSY 选型
MSY
module selection

MSY 参数
MSY
parameters

GSX 选型
GSX
module selection

GSX 参数
GSX
parameters

TSY 选型
TSY
module selection

TSY 参数
TSY
parameters

MDL 选型
MDL
module selection

MDL 参数
MDL
parameters

PSH 选型
PSH
module selection

PSH 参数
PSH
parameters

