

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection





TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection

MDL 参数
MDL parameters


PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

型号 Model		TSY150		TSY220		TSY320													
规格 Specification		单位 Unit		TSY150		安装方式 Installation Way		导程/mm Lead		负载 /kg Load		A/mm		B/mm		C/mm			
TSY150-MF1				TSY150-MF1P															
																			
输出功率 Rated Output		W		400W,3000min ⁻¹		水平安装 Horizontal Use				5		123		500		180		150	
										10		38		500		580		510	
										16		16		500		1000		1000	
最大速度 Max.Speed		mm/s		250 (500/800)		墙面安装 Wall Installation Use				5		123		180		150		500	
										10		38		580		510		500	
										16		16		1000		1000		500	
有效行程 Stroke Range		mm		100-800		垂直安装 Vertical use				50		53		370				370	
定位精度 Repeatability		mm		普通级 (General) 精密级 (Precision)						10		21		800				800	
驱动方式 Drive Type				± 0.02 ± 0.01						16		10		1000				1000	
				丝杠 BALL SCREW		额定扭矩 Estimated Condition				单位		Mta _{max}		Mx _{max}		My _{max}		Mz _{max}	
										Nm		8.45		1080		964		864	

TSY150

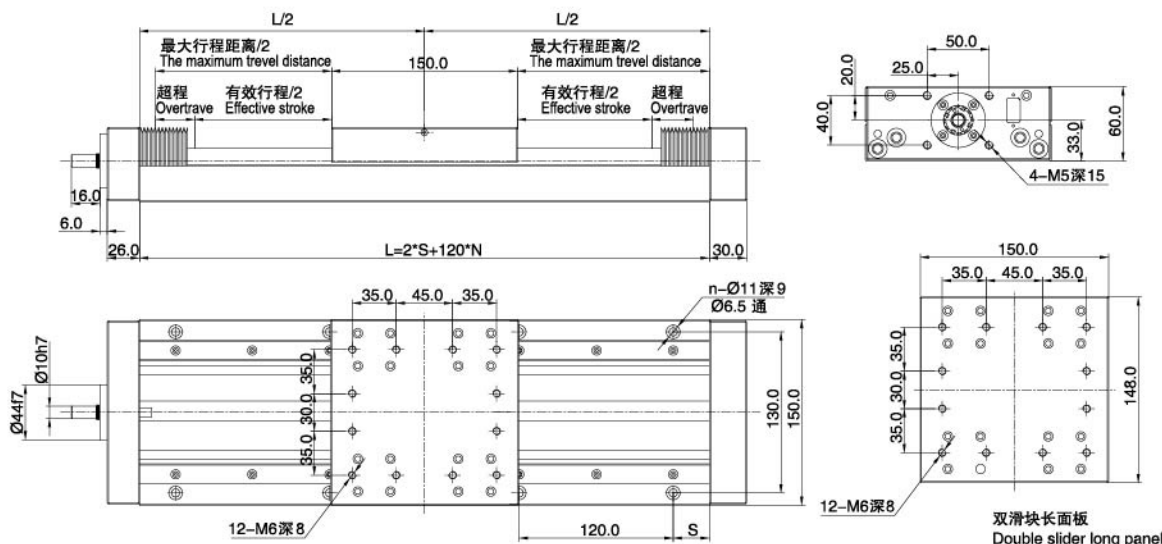TSY150



Weight	Stroko	单位	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	注意: (CAUTION)
	Model	Units											
Speed	TSY150-1P	Kg	5.681	8.191	10.70	13.21	15.72	18.23	20.74	23.25			1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。 1. Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation. 2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! 2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
	TSY150-2P	Kg	7.168	9.678	12.19	14.7	17.21	19.72	22.23	24.74			
	TSY150-MF-L	mm/s					250				180		
	TSY150-MF-N						500				360		
	TSY150-MF-H						800				580		




型号
Model

TSY150


TSY220

TSY320

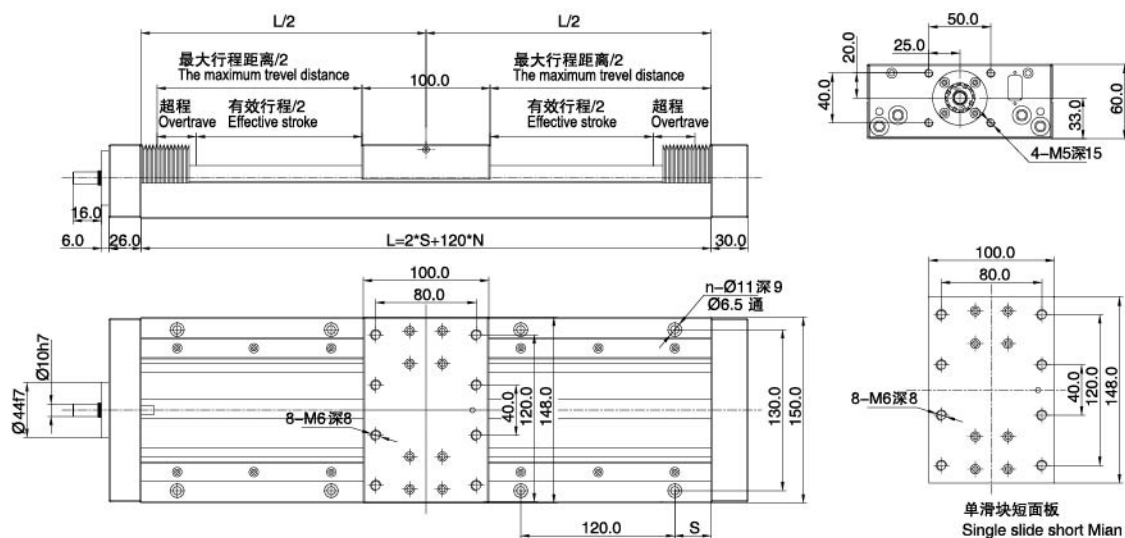TSY150-1P



TSY150 电机连接座 Motor socket

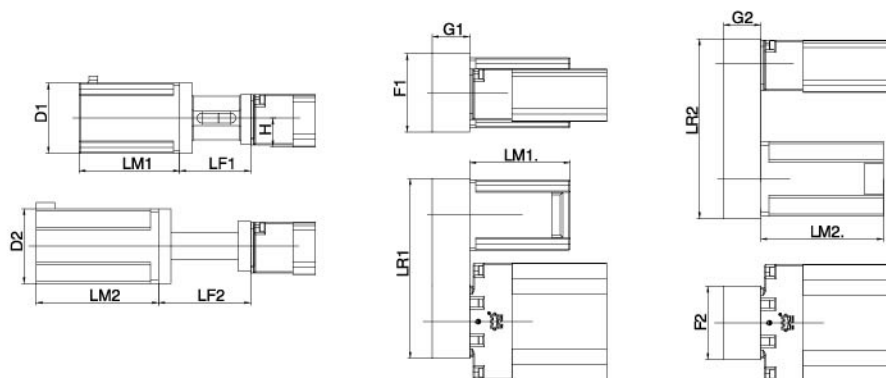

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irotor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	400W	雷赛	57	57	60	81	99	136			183	183	63	63	62	62	33
	台达	400W	杰美康	57	57	60	81	131	167			183	183	63	63	62	62	33
	安川	400W				60		125					183		63		62	33
	富士	400W				60		125	163				183		63		62	33
	英威腾	400W				60		135	165				183		63		62	33
	MF				57	60	81	参照上格		74	74							33

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection

TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection

MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

