

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview 1

产品一览表 2
Product overview 2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection





TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection


MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

型号 Model		TSY150	TSY220	TSY320						
规格 Specification	单位 Unit	TSY220		安装方式 Installation Way	导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B(mm)	C(mm)	
TSY220-MF1		TSY220-MF1P		水平安装 Horizontal Use		5	200	600	250	170
		120	600				400	290		
		10	150			600	320	230		
			90			600	540	390		
						25	32	600	1000	1000
		19	600				1000	1000		
		墙面安装 Wall Installation Use		5	200	250	170	600		
					120	400	290	600		
				10	150	320	230	600		
					90	540	390	600		
						25	32	1000	1000	600
				19	1000		1000	600		
输出功率 Rated Output	W	750/1000W,3000min ⁻¹		垂直安装 Vertical use		50	90	390		390
最大速度 Max.Speed	mm/s	250 (500/1250)					50	700		700
最大负载 Max.Load	kg	H:120(90/19) V:50(30/11)	H:200(150/32) V:90(50/19)			10	50	600		600
							30	1000		1000
有效行程 Stroke Range	mm	100-1000				25	19	1000		1000
							11	1000		1000
定位精度 Repeatability	mm	普通级 (General)	精密级 (Precision)	额定扭矩 Estimated Condition		单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW				Nm	15.25	2396	1737	1737
TSY220										

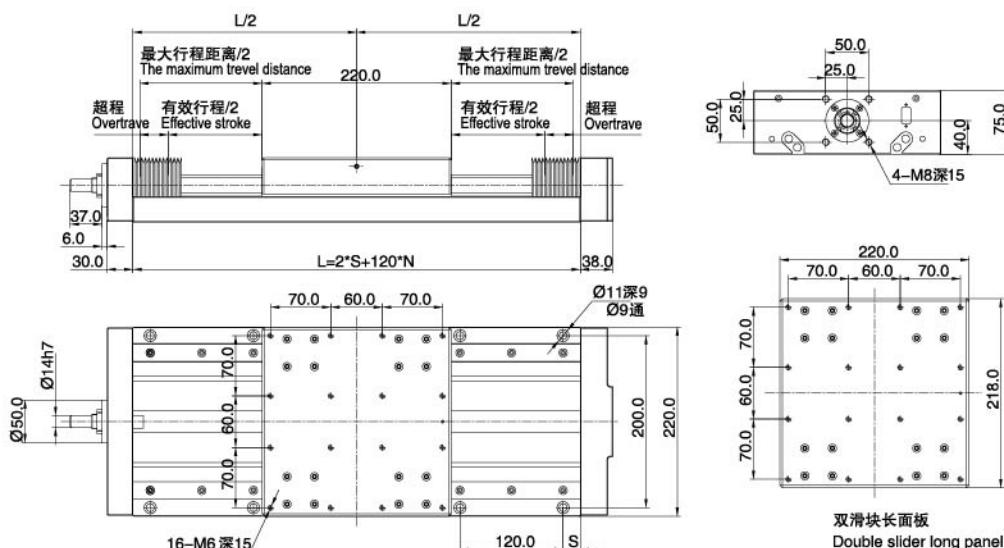TSY220



Weight	Stroke	单位 Units	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	注意: (CAUTION)
Model	TSY200-1P	Kg	11.9	15.98	20.06	24.14	28.22	32.30	36.38	40.46	44.54	48.62	1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。
Model	TSY200-2P	Kg	16.02	20.12	24.4	28.28	32.36	36.44	40.52	44.6	48.68	52.76	1. Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation.
Speed	Stroke	单位 Units	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系!
Model	TSY200-MF-L	mm/s					250						2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
Model	TSY200-MF-N						500						
Model	TSY200-MF-H						1250						




型号
Model

TSY150


TSY220

TSY320

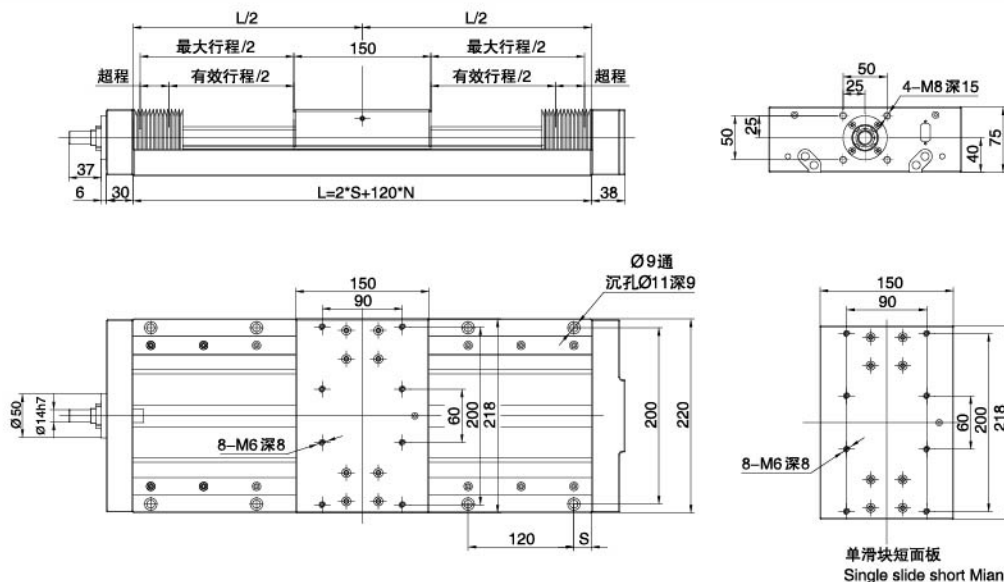TSY220-1P



TSY220 电机连接座 Motor socket

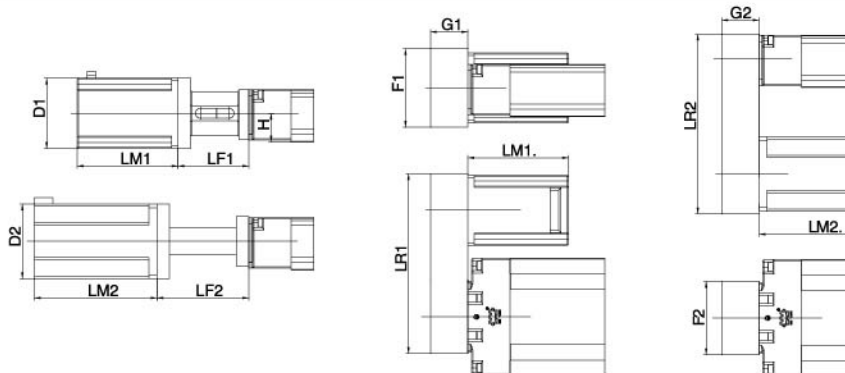

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irotor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	750W	雷赛	86	86	80	156	112	149			263	253	89	83	62	62	40
		1000W		110	110	100	201	141	168			283	283	113	103	62	62	40
	台达	750W	杰美康	86	86	80	156	139	178			263	253	89	83	62	62	40
		1000W		110	110	100	165	154	193			283	283	113	103	62	62	40
	安川	750W				80		145				253		83		62	40	
		1000W				100		149				283		103		62	40	
	富士	750W				130		133	175			283		133		62	40	
		1000W				130		145	188			283		133		62	40	
	英威腾	750W				80		150	191			253		83		62	40	
		1000W				80		158				283		83		60	40	
MF					86	80	156	参照上格		80	80							40
					110	100	201	参照上格		110	110							40
						130		参照上格			120							40

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX
module selection

MSX 参数
MSX
parameters

MSY 选型
MSY
module selection

MSY 参数
MSY
parameters

GSX 选型
GSX
module selection

GSX 参数
GSX
parameters

TSY 选型
TSY
module selection

TSY 参数
TSY
parameters

MDL 选型
MDL
module selection

MDL 参数
MDL
parameters

PSH 选型
PSH
module selection

PSH 参数
PSH
parameters

