

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview 1

产品一览表 2
Product overview 2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection





TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection





MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

型号 Model		GSX40	GSX50	GSX60	GSX85					
规格 Specification	单位 Unit	GSX50		安装方式 Installation Way		导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B(mm)	C(mm)
GSX50-MF1		GSX50-MF1P		水平安装 Horizontal Use		2.5	12	300	100	100
							6	300	150	150
						2	15	300	130	130
							7	300	250	250
				墙面安装 Wall Installation Use		2.5	12	100	100	300
							6	150	150	300
						2	15	130	130	300
							7	250	250	300
输出功率 Rated Output	W	50W/100W,3000min ⁻¹								
最大速度 Max.Speed	mm/s	125		垂直安装 Vertical use		2.5	6	150		150
最大负载 Max.Load	kg	H: 6 (7) V: 3 (3.5)	H: 12 (15) V: 6 (7)				7	250		250
有效行程 Stroke Range	mm	10-300				2	7	250		250
							3.5	300		300
定位精度 Repeatability	mm	普通级 (General) ± 0.02	精密级 (Precision) ± 0.01	额定扭矩 Estimated Condition		单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW				Nm	0.98	220	70	70
GSX50										

GSX50

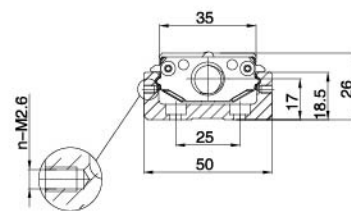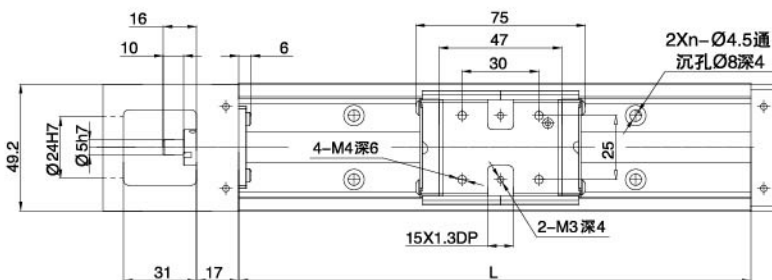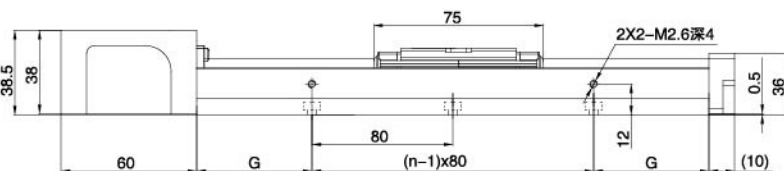

光电开关安装板固定孔
fix hole for photoeleceletr ic
sensor instal lation plate

Weight	Track Length	单位	150	200	250	300	350	400	注意: (CAUTION)	
	Model	Units								
	GSX50-MF1	Kg	0.92	1.087	1.254	1.421			1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。	
	GSX50-MF1P	Kg	1.01	1.177	1.344	1.511				
Speed	Track Length	单位	150	200	250	300	350	400	2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系!	
	Model	Units								
	GSX50-MF-L	mm/s	125						2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.	
	GSX50-MF-L	mm/s	250							
	GSX50-MF-N	mm/s	500							



型号
Model


GSX40

GSX50


GSX60

GSX85

GSX50-1P

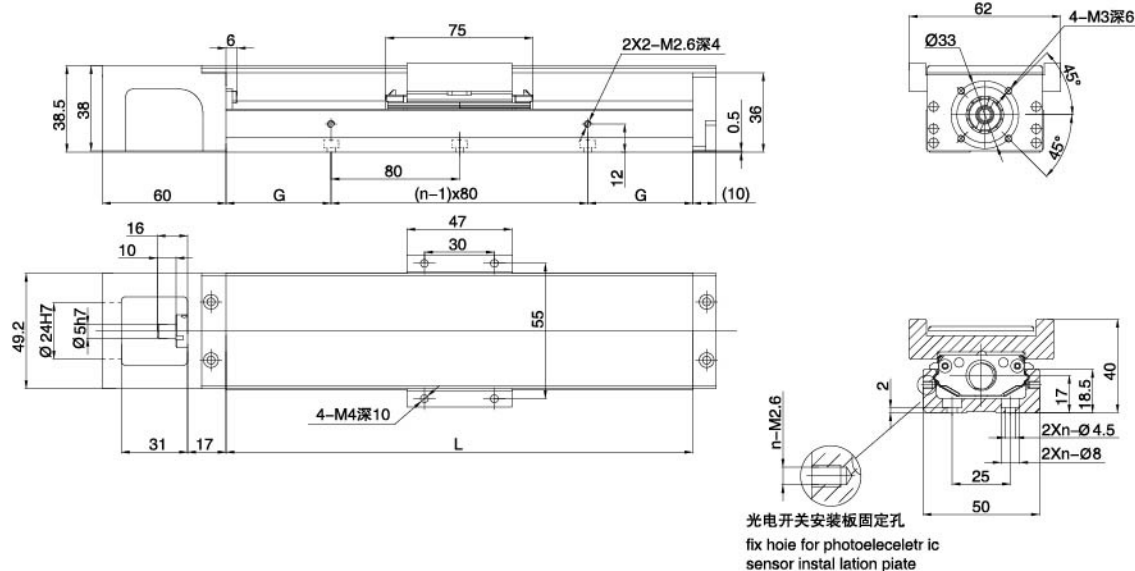

GSX50 电机连接座 Motor socket

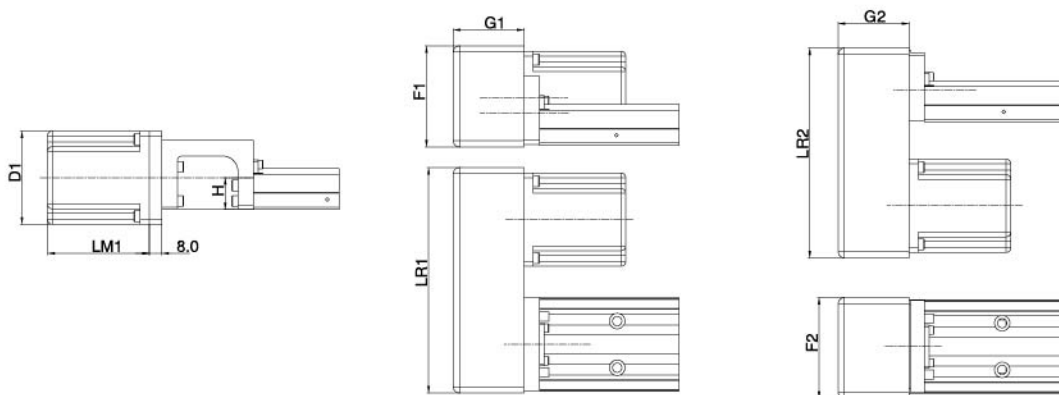

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irotor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	50	雷赛	42	43	38	48	72	102									
		100				38		92	122									
	台达	50	杰美康	42	43	48												
		100				40		101										
	安川	50				40		77										
		100				40		95										
	富士	50				40		78	123									
		100				40		96	131									
	英威腾	50																
	100																	
MF					43	38	48	参照上格		8	8							17
						40		参照上格		8	8							17

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX
module selection

MSX 参数
MSX
parameters

MSY 选型
MSY
module selection

MSY 参数
MSY
parameters

GSX 选型
GSX
module selection

GSX 参数
GSX
parameters

TSY 选型
TSY
module selection

TSY 参数
TSY
parameters

MDL 选型
MDL
module selection

MDL 参数
MDL
parameters

PSH 选型
PSH
module selection

PSH 参数
PSH
parameters

