



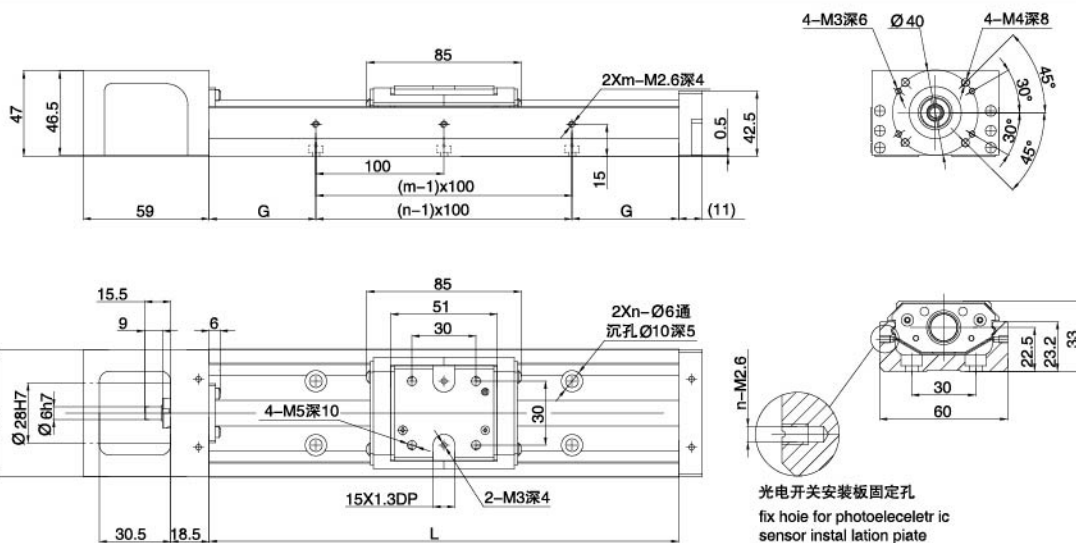


产品概述 Description	型号 Model		GSX40	GSX50	GSX60	GSX85										
	规格 Specification	单位 Unit	GSX50		安装方式 Installation Way	导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B (mm)	C (mm)						
产品系列表 Series	GSX60-MF1 	GSX60-MF1P 	GSX60-MF1P		水平安装 Horizontal Use 	5	20	500	200	200						
产品一览表 1 Product overview1							12	500	300	300						
							10	12	500	300	300					
产品一览表 2 Product overview2							4	500	500	500						
	MSX 选型 MSX module selection	输出功率 Rated Output	W	100/200W,3000min ⁻¹		墙面安装 Wall Installation Use 	5	20	200	200	500					
12								300	300	500						
10								12	300	300	500					
4								500	500	500						
MSX 参数 MSX parameters	最大速度 Max.Speed	mm/s	250(500)		垂直安装 Vertical use 	5	11	200		200						
							7	300		300						
							最大负载 Max.Load	kg	H: 12(4) V: 7(3/)	H: 20(12) V: 11(6)	10	6	300		300	
												3	500		500	
MSY 选型 MSY module selection	有效行程 Stroke Range	mm	10-600													
							定位精度 Repeatability	mm	普通级 (General)	精密级 (Precision)	额定扭矩 Estimated Condition 	单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}
									± 0.02	± 0.01						
									驱动方式 Drive Type	丝杠 BALL SCREW						
MSY 参数 MSY parameters	GSX60															

[illegible]

型号
Model


GSX40

GSX50


GSX60

GSX85

GSX60-1P

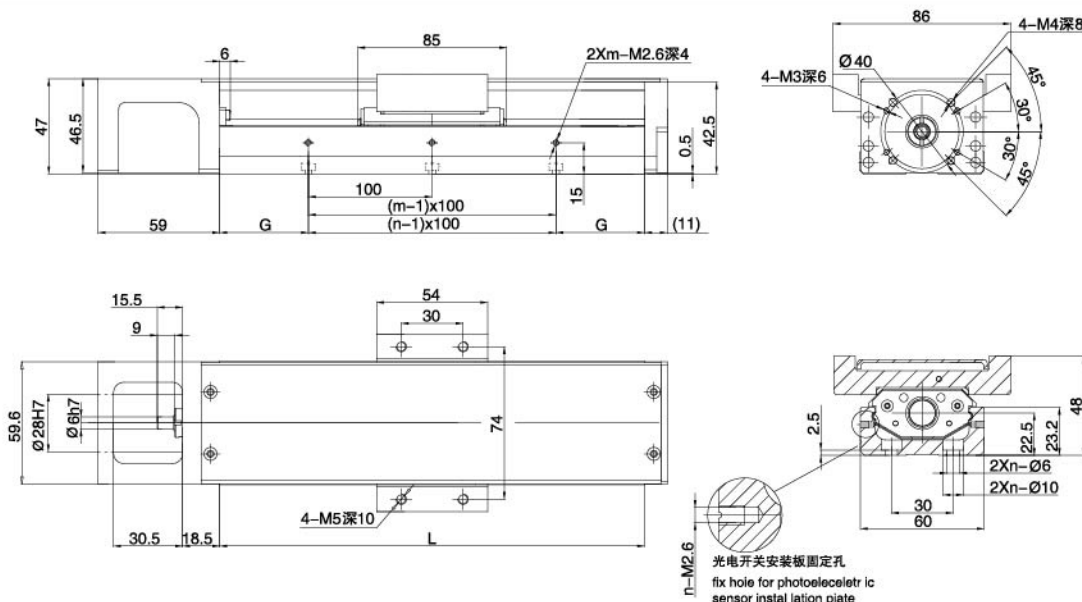

GSX60 电机连接座 Motor socket

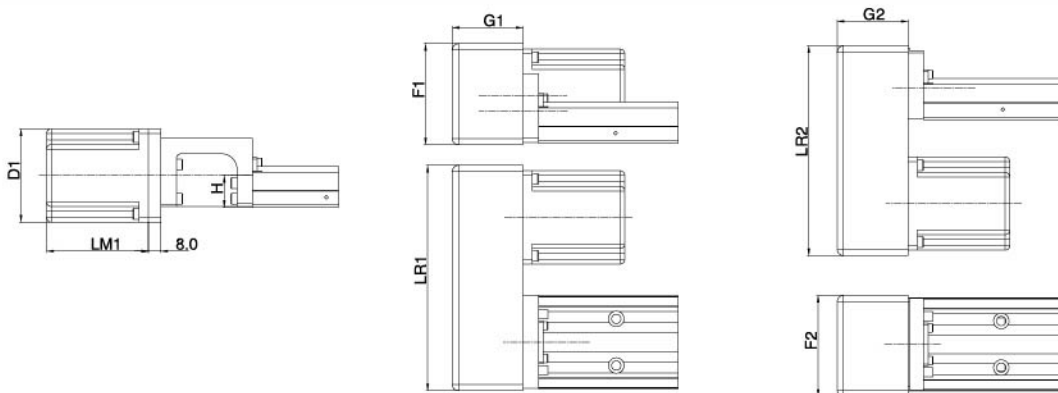

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Motor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	100	雷赛	42	43	38	48	92	122			143	143	63	63	42	42	22.5
		200		57	57	60	81	80	116			143	143	63	63	42	42	22.5
	台达	100	杰美康	42	43	40	48	101				143	143	63	63	42	42	22.5
		200		57	57	60	81	106	142			143	143	63	63	42	42	22.5
	安川	100				40		95				143		63		42	22.5	
		200				60		97				143		63		42	22.5	
	富士	100				40		96	131			143		63		42	22.5	
		200				60		97	135			143		63		42	22.5	
MF	英威腾	100																
		200				60		110	145			143		63		42	22.5	
					43	40	48	参照上格		8	8							22.5
					57	60	81	参照上格		8	8							22.5

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX
module selection

MSX 参数
MSX
parameters

MSY 选型
MSY
module selection

MSY 参数
MSY
parameters

GSX 选型
GSX
module selection

GSX 参数
GSX
parameters

TSY 选型
TSY
module selection

TSY 参数
TSY
parameters

MDL 选型
MDL
module selection

MDL 参数
MDL
parameters

PSH 选型
PSH
module selection

PSH 参数
PSH
parameters



产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection






TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection


MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

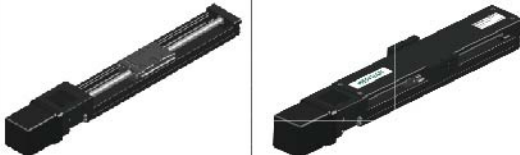型号 Model		GSX40	GSX50	GSX60	GSX85								
规格 Specification	单位 Unit	GSX85		安装方式 Installation Way		导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B (mm)	C (mm)			
GSX85-MF1		GSX85-MF1P		水平安装 Horizontal Use 		5	50	800	200	200			
		25	800				400	400					
		10	35				800	350	350				
			8				800	500	500				
				16	15	800	550	550					
					3	800	600	600					
					墙面安装 Wall Installation Use			5	50	200	200	800	
			10	25	400	400		800					
				35	350	350		800					
				8	500	500		800					
输出功率 Rated Output		W	200/400W,3000min ⁻¹		16	15	550	550	800				
最大速度 Max.Speed		mm/s	250 (500/800)			3	600	600	800				
最大负载 Max.Load		kg	H: 25(8/3) V: 11(4/2)	H:50(35/15) V:25(15/10)									
有效行程 Stroke Range		mm	10-850		垂直安装 Vertical use 		5	25	200		200		
定位精度 Repeatability		mm	普通级 (General) ± 0.02	精密级 (Precision) ± 0.01				10	11	400		400	
驱动方式 Drive Type			丝杠 BALL SCREW						16	15	350		350
										4	500		500
					16	10	550		550				
						2	600		600				
					额定扭矩 Estimated Condition 		单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}		
							Nm	8.45	970	270	270		
GSX85													

GSX85

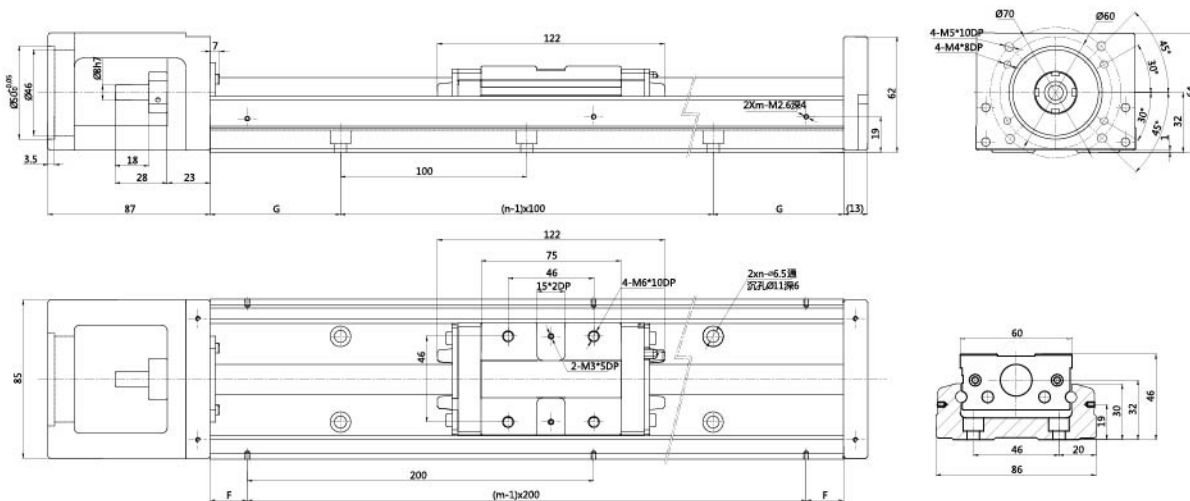

Weight	Track Length	单位	340	440	540	640	740	840	940				注意: (CAUTION)
	Model	Units											
	GSX85-MF1	Kg	5.5136	6.356	7.378	8.4	9.422	10.444	11.466				1.Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation.
	GSX85-MF1P	Kg	5.8266	6.669	7.691	8.713	9.735	10.757	11.779				
Speed	Track Length	单位	340	440	540	640	740	840	940				2、超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! 2.Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
	Model	Units											
		GSX85-MF-L	mm/s	250									
		GSX85-MF-N	mm/s	500									
	GSX85-MF-H	mm/s	800										

